

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на право заключения рамочного соглашения на выполнение технического**  
**освидетельствования и комплексного обследования административных и**  
**производственных зданий и сооружений**  
**филиала ПАО «МРСК Юга».**

1. Объект: административные и производственные здания и сооружения ПАО «МРСК Юга».

2. Объем работ: перечень объектов будет определен при проведении запросов цен по результатам предварительного отбора, к участию в которых будут приглашаться Участники, подписавшие по результатам настоящей закупки рамочные соглашения.

2.1. Техническое освидетельствование и комплексное обследование административных и производственных зданий и сооружений должно проводиться с оценкой состояния, прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности зданий и сооружений, а также с разработкой схемных решений по устранению выявленных недостатков.

3. Основные технические требования к производству работ:

3.1. Работы выполнить в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, РД и др.).

3.2. Организация – исполнитель должна располагать необходимыми инструментами, приспособлениями, оборудованием, обеспечивающими выполнения технического освидетельствования и комплексного обследования административных и производственных зданий и сооружений. Копии паспортов, сертификатов и документов о проверке с не истекшим сроком должны быть представлены в коммерческом предложении участника закупки. Минимально необходимый перечень машин, механизмов, специального оборудования указан в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование МТР (машин, механизмов, специального оборудования)   | Необходимое количество, ед. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Фотоаппарат                                                       | 1                           |
| Лазерный дальномер                                                | 1                           |
| Комплект ВИК                                                      | 2                           |
| Склерометр                                                        | 1                           |
| Ультразвуковой дефектоскоп                                        | 1                           |
| Прибор определения прочности бетона методом отрыва со скалыванием | 1                           |
| Прибор для обнаружения оценки степени коррозии в Ж/Б конструкциях | 1                           |
| Теодолит                                                          | 1                           |

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Нивелир                                                 | 1 |
| Тахеометр                                               | 1 |
| Тепловизор                                              | 1 |
| Прибор для измерения влажности материалов и конструкций | 1 |
| Прибор для измерения прогибов и деформаций конструкций  | 1 |
| Автомобиль легковой                                     | 1 |
| Автомобиль внедорожник                                  | 1 |

3.3. Организация-исполнитель должна иметь наличие в штате организации собственных квалифицированных специалистов по всем видам работ, предусмотренных договором. Квалификация специалистов должна подтверждаться соответствующими удостоверениями, которые должны быть представлены Участником в заявке на участие в закупке. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены исходя из следующих условий:

- требований действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;
- требований нормативно-технических документов;
- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств измерений;
- потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем качества.

Справка о наличии квалифицированных специалистов, с указанием наименования учебного заведения, стажа работы по специальности должна быть представлены в заявке на участие в закупке. Минимальное количество квалифицированных специалистов, требуемое для выполнения указанных в техническом задании работ указано в Таблице №2.

Таблице №2

| <b>Персонал</b>                                                                                          | <b>Необходимое количество персонала</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Специалист неразрушающего контроля по методу ВИК (визуально измерительный контроль)                      | 5                                       |
| Специалист неразрушающего контроля по методу УК (ультразвуковой контроль)                                | 5                                       |
| Специалист с высшим инженерно-строительным образованием со стажем работы по специальности не менее 5 лет | 5                                       |

3.4. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров. Исполнитель должен располагать документально оформленными отзывами Заказчиков, ранее привлекавших его для выполнения аналогичных работ. Отзывы по результатам

выполненных работ должны включать сведения о номенклатуре и качестве выполненных Исполнителем работ в интересах конкретных Заказчиков и подтвержденной фактической удовлетворенности этих Заказчиков достигнутыми результатами. Справка о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров за последние 3 года с контактными телефонами Заказчиков, отзывы Заказчиков должны быть представлены в коммерческом предложении, представленном подрядной организацией для участия в конкурсных процедурах.

3.5. Привлечение субподрядных организаций должно быть согласовано в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Юга". Объем работ передаваемый на субподряд, должен быть указан в коммерческом предложении, представленном Подрядчиком для участия в конкурсных процедурах. Подрядчик вправе передать на субподряд объем работ по стоимости, не превышающий 25% от общей стоимости работ.

3.6. Участник не должен фигурировать в единой базе Федеральной Антимонопольной Службе в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков исполнителей).

3.7. По результатам завершения работ обеспечить согласование материалов технического освидетельствования и комплексного обследования с управлением Ростехнадзора.

В отдельном приложении, входящим в состав конкурсной документации участника закупочных процедур должно быть представлено подтверждение возможности обеспечить согласование результатов работ с управлением Ростехнадзора.

#### 4. Правила контроля и приемки выполненного задания:

4.1. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется представителями Исполнителя и Заказчика путем подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) за отчетный период, который подтверждает объемы и стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг по договору. Акт о приемке выполненных работ за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца.

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Исполнителя Акта о приемке выполненных работ, Заказчик должен направить Исполнителю, подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Исполнителем работ. В случае получения Исполнителем отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт Заказчику.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Доработка по мотивированному отказу производится Исполнителем за свой счет, при условии, что они не выходят за пределы технического задания.

5. Требуемые сроки выполнения работ:

5.1. Срок действия рамочного соглашения: начало - с момента заключения договора, окончание - в течение 36 месяцев с момента заключения договора.

6. Результаты проведенного технического освидетельствования и комплексного обследования:

6.1. Подписание актов технического освидетельствования вышеуказанных объектов, проведенного филиалами ПАО «МРСК Юга» в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ".

6.2. Результаты проведения комплексного обследования объектов представляются в виде технического заключения с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности, а также с разработкой схемных решений по устранению выявленных недостатков и содержащего краткое описание выполненных работ, схемы расположения дефектов и повреждений, материалы фотофиксаций, результаты экспертной оценки состояния несущих конструкций и рекомендации (схемы усиления, указания по проведения ремонтно-восстановительных работ и т.д.) по восстановлению эксплуатационной пригодности (работоспособного состояния) указанных конструкций.

7. Условия оплаты работ: Аванс не предусматривается, оплата выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты выполнения работ (подписания акта выполненных работ обеими сторонами).

8. Стоимость выполнения работ.

8.1. Предельная плановая стоимость выполнения работ будет определена при проведении запросов цен по результатам предварительного отбора, к участию в которых будут приглашаться Участники, подписавшие по результатам настоящей закупки рамочные соглашения.

Начальник департамента  
технического обслуживания и ремонтов




А.С. Ионов

СОГЛАСОВАНО:

 Начальник департамента безопасности

Начальник департамента внутреннего  
контроля и антикоррупционной  
деятельности

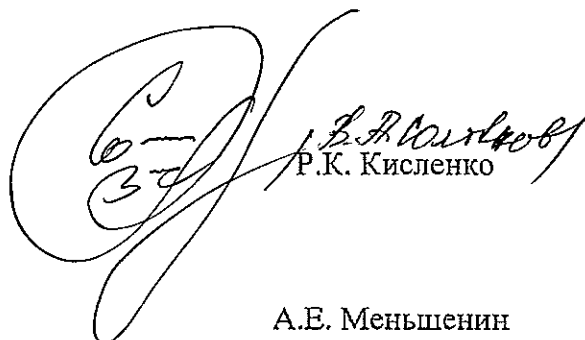

Р.К. Кисленко

А.Е. Меньшенин

4.4. Доработка по мотивированному отказу производится Исполнителем за свой счет, при условии, что они не выходят за пределы технического задания.

5. Требуемые сроки выполнения работ:

5.1. Срок действия рамочного соглашения: начало - с момента заключения договора, окончание - в течение 36 месяцев с момента заключения договора.

6. Результаты проведенного технического освидетельствования и комплексного обследования:

6.1. Подписание актов технического освидетельствования вышеуказанных объектов, проведенного филиалами ПАО «МРСК Юга» в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ".

6.2. Результаты проведения комплексного обследования объектов представляются в виде технического заключения с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности, а также с разработкой схемных решений по устранению выявленных недостатков и содержащего краткое описание выполненных работ, схемы расположения дефектов и повреждений, материалы фотофиксаций, результаты экспертной оценки состояния несущих конструкций и рекомендации (схемы усиления, указания по проведения ремонтно-восстановительных работ и т.д.) по восстановлению эксплуатационной пригодности (работоспособного состояния) указанных конструкций.

7. Условия оплаты работ: Аванс не предусматривается, оплата выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты выполнения работ (подписания акта выполненных работ обеими сторонами).

8. Стоимость выполнения работ.

8.1. Предельная плановая стоимость выполнения работ будет определена при проведении запросов цен по результатам предварительного отбора, к участию в которых будут приглашаться Участники, подписавшие по результатам настоящей закупки рамочные соглашения.

Начальник департамента  
технического обслуживания и ремонтов




А.С. Ионов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента безопасности

Р.К. Кисленко

Начальник департамента внутреннего  
контроля и антикоррупционной  
деятельности



А.Е. Меньшенин